

Humbaur HBTZ146224BS 14,4 t / Rimorchio a pianale ribassato / 6,2 m / Cilindro in alluminio

26 000 EUR netti

Data di generazione: 30 luglio 2026.



Dati di base

Tipo	rimorchio - rimorchio a pianale ribassato
Marchio	Humbaur
Modello	HBTZ146224BS 14,4 t / Rimorchio a pianale ribassato / 6,2 m / Cilindro in alluminio
Prezzo	26 000 EUR
Stato IVA	IVA esclusa
IVA %	27
Numero di riferimento	MO3305
Stato	Nuovo
Data di produzione	2026-01-01

Dimensioni e pesi

Massa totale	14 400 kg
Autopeso	3 330 kg
Carico utile	11.070 kg
Lunghezza totale	8,70 m
Larghezza complessiva	2,55 m
Altezza	3,20 m

Alberi

Numero di alberi	2
Dimensioni comuni dei pneumatici	205/65 R17.5

Freni

EBS	Sì
------------	----

Struttura

Lunghezza della sovrastruttura	6,28 m
Larghezza della sovrastruttura	2,45 m
Altezza della sovrastruttura	0,40 m
Sollevamento posteriore	Sì

Caratteristiche aggiuntive

Ruote gemellate	Sì
------------------------	----

Commenti:



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/it>

Scheda tecnica del veicolo: <https://laslotruck.com/it/vehicle/humbaur-hbtz146224bs-14-4-t-low-loader-trailer-6-2-m-aluminium-ram/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.

ID: MO3305 Humbaour HBTZ146224BS 14,4 t / Rimorchio pianale ribassato / 6,27 m / Sponde laterali in alluminio Produttore: Humbaour Caratteristiche principali: Tipo: HBTZ 146224 BS con pianale di carico inclinato Peso lordo del veicolo: 14.400 kg Capacità di carico utile: circa 11.070 kg Peso a vuoto: circa 3.330 kg Configurazione a doppia ruota Altezza di carico ridotta: circa 850 mm Telaio e timone zincati a caldo Sponde laterali in alluminio anodizzato alte 400 mm Assali BPW-Bergische Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) Sistema frenante EBS con freno di stazionamento a molla Impianto di illuminazione a LED 12/24 V Dimensioni: Dimensioni del vano di carico (L x P x A): circa 6.270 x 2.460 x 400 mm Dimensioni d'ingombro (L x P x A): circa 8.700 x 2.550 x 3.200 mm Altezza della piattaforma di carico: circa 850 mm Dotazione: Piattaforma di carico da 6.270 mm con sezione posteriore inclinata Assi del pavimento in legno da 40 mm Area di carico posteriore inclinata per un facile accesso dei veicoli Sospensioni paraboliche esenti da manutenzione con compensazione del carico Rampe zincate con griglia e ammortizzatori a gas Dimensioni delle rampe: circa 2.600 x 540 mm Angolo di approccio: circa 15% Barra di traino zincata con altezza di aggancio regolabile (circa 680-960 mm) Lunghezza del timone: circa 2.100 mm Supporto rinforzato per verricello da 12 tonnellate con trasmissione ad alta velocità 6 anelli di fissaggio incassati da 6 tonnellate (3 coppie) 14 anelli di fissaggio retrattili da 2 tonnellate integrati nel telaio esterno (7 coppie) 2 gambe di sostegno posteriori telescopiche e ripiegabili Pneumatici: 205/65 R17.5 Illuminazione a LED 12/24 V con connettore a 15 poli Sistema frenante EBS 24 V con connettore a 7 poli Attacchi per aria compressa: rosso/giallo Fornito con documentazione del veicolo Humbaour HBTZ146224BS - un robusto rimorchio pianale ribassato progettato per il trasporto di macchinari e carichi pesanti. Potrebbero verificarsi errori tipografici e imprecisioni; ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Potrebbero verificarsi errori e imprecisioni tipografiche; ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

Contatto



László Vörös

Direttore vendite senior | Direttore vendite

+36 30 790 5966

laslotruck@gmail.com


Immagini da



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/it>

Scheda tecnica del veicolo: <https://laslotruck.com/it/vehicle/humbaour-hbtz146224bs-14-4-t-low-loader-trailer-6-2-m-aluminium-ram/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.

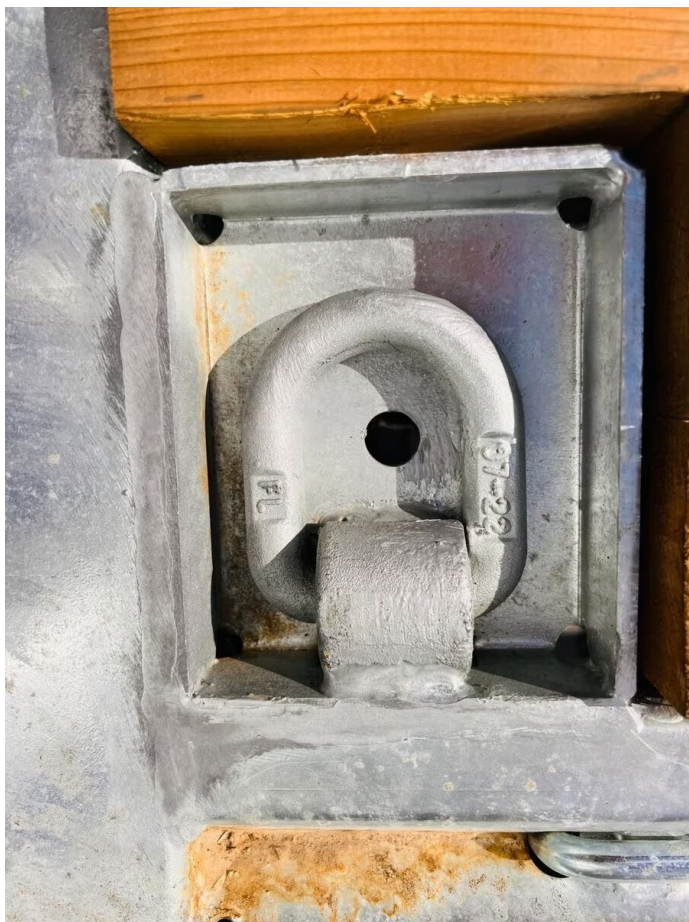

Laslo Truck | <https://laslotruck.com/it>

Scheda tecnica del veicolo: <https://laslotruck.com/it/vehicle/humbaur-hbtz146224bs-14-4-t-low-loader-trailer-6-2-m-aluminium-ram/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.